




ArcelorMittal

Kształtowniki dla górnictwa Profiles for mining industry



Oznaczenie
Designation


Wymiary (mm)
Dimensions (mm)

Masa 1m
Weight of 1m

Oznaczenie Designation	Wymiary (mm) Dimensions (mm)			Masa 1m Weight of 1m
	B	H	h ₁	kg
V 25	135,0	118,0	28,5	25,0
V 29	150,5	124,0	31,5	28,5
V 32	171,0	137,0	35,5	32,1
V 36	171,0	138,0	35,5	35,5

Odrzwia łukowe podatne z kształtowników typu „V” Flexible gallery supports of „V” profiles

ŁP
ŁPM; ŁPP
ŁPZ; ŁPZS
ŁPrP oraz ŁPrPZ*
ŁPS/C oraz ŁPZS/C

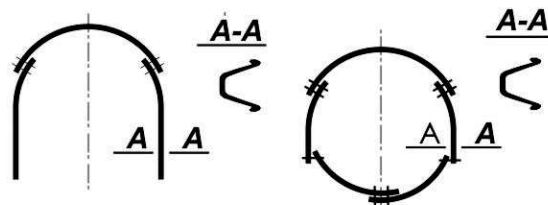


Jarzma dolne do strzemion SD i SDO Lower yokes for stirrups SD and SDO

Typ jarzma dolnego
Type of lower yokes

Wymiary (mm)
Dimensions

Profil Profile	Przeznaczenie Destination	A	B	C	H	E	F
J21/ZO*	SDOD21	206 ^{+4,0} _{-3,0}	158 ^{±2,0}	98 ^{±1,0}	105 ^{±1,0}	80 ^{±1,0}	∅22 ^{±0,3}
J25/ZO*	SDOD25	214 ^{+4,0} _{-3,0}	168 ^{±2,0}	106,5 ^{±1,0}	105 ^{±1,0}	80 ^{±1,0}	∅22 ^{±0,3}
J29/Z	SDD29	255 ^{+4,0} _{-3,0}	190 ^{±2,0}	119 ^{±1,0}	112 ^{±1,0}	90 ^{±1,0}	∅26 ^{±0,5}
J36/U	SDOD/SDD36	264 ^{+2,0} _{-3,0}	209 ^{±2,0}	132 ^{±1,0}	119 ^{+1,0} _{-0,5}	100 ^{±1,0}	∅26 ^{±0,5}

*po uzgodnieniach / after agreement

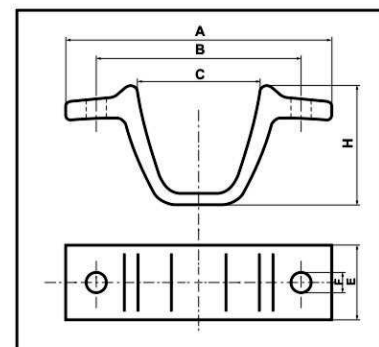

Kształtowniki na przenośniki zgrzeblowe Sections for scraper conveyor troughs

Oznaczenie
Designation

Wymiary (mm)
Dimensions

Masa 1m
Weight of 1m

Gatunek stali
Steel grade

Oznaczenie Designation	Wymiary (mm) Dimensions					Masa 1m Weight of 1m	Gatunek stali Steel grade
	h	b ₁	b ₂	b	d		
E180	180	90	80	48	10	29,42	25G2
E190A	190	110	90	56	18	47,60	25G2
E230	230	88	111	79	25	80,50	25G2
E260	260	112	94	90	28	103,00	25G2
EV235	235	110	90	88	25	82,10	25G2

